


GXYSMART GSM II.

Nativní GSM komunikátor pro ústředny GALAXY

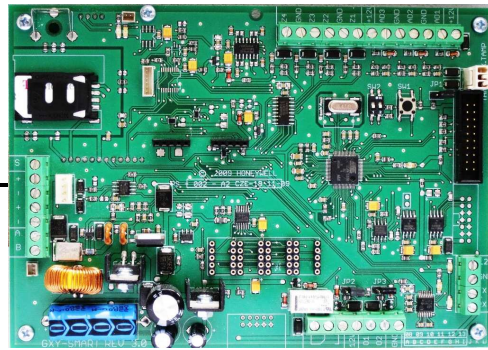

Galaxy Smart GSM je nový nativní GSM komunikační modul pro ústředny řady Galaxy Dimension. Modul je koncipován jako standardní komunikační modul na sběrnici ústředny což jej řadí z hlediska funkčnosti do nejvyšší kategorie GSM modulů na trhu. Modul nabízí funkce monitoringu, umožňuje posílat vybrané SMS zprávy až osmi správcům i dálkové ovládání ústředny prostřednictvím SMS příkazů.

Velkou předností je přímá komunikace modulu Smart na sběrnici ústředny. SMS zprávy pro uživatele obsahují informace přímo z historie událostí ústředny včetně zákaznických volitelných textových popisů. SMS zprávy tak mohou být velmi srozumitelné a přehledné. U velkých zabezpečovacích aplikací může být historie událostí velmi obsáhlá. Proto modul nabízí funkci textových filtrů, pomocí níž je možné filtrovat a posílat jen vybrané události. Před odesláním SMS zprávy může modul uživatele i krátce

pozvonit (cca po dobu 10s) což zvyšuje šanci na přečtení důležité SMS zprávy.

Další velmi užitečnou funkcí modulu je zpětné ovládání ústředny prostřednictvím jednoduchých SMS příkazů. Uživatel odešle do ústředny SMS zprávu s identifikačním heslem a krátkým textovým příkazem. GSM modul zkontroluje správnost PINu a telefonního čísla a provede např. zapnutí oblasti.

Mimo tyto primární funkce je možné modul Smart GSM použít např. pro dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo pro otevírání brány prozvoněním z mobilního telefonu.

Nově uvolňovaná druhá verze modulu Smart GSM II. přichází i s vylepšeními pro technika. Těmi jsou např. komfortní programovací utilita na PC, stavový segmentový displej na modulu, vyčtení nastavených telefonních čísel prostřednictvím SMS.

Parametry

- Nativní GSM komunikátor pro ústředny Galaxy G3 a Galaxy Dimension
- Modul podporuje funkci SMS zpráv i prozvonění
- Odesílání zpráv až na 8 telefonních čísel
- Srozumitelné SMS zprávy přímo z historie ústředny
- Propracované filtrování zpráv pomocí nastavitelných 32 textových filtrů
- Filtrování zpráv z vybraných oblastí
- Dálkové ověření stavu oblasti nebo celého systému prostřednictvím příkazu v SMS
- Dálkové ovládání systému prostřednictvím SMS, identifikace operátora podle tel. čísla a PINu
- Dálkové zrušení a reset poplachu nebo poruchy prostřednictvím SMS
- Vyčtení aktuálně nastavených telefonních čísel v modulu prostřednictvím master SMS
- Funkce GSM Access – ovládání reléového výstupu prozvoněním, až 32 oprávněných uživatelů
- Dálkové ovládání výstupů komunikátoru prostřednictvím SMS – ovládání jiných zařízení v budově (topení, klimatizace)
- Pohodlné nastavení parametrů GSM modulu z programové utility na počítači
- Zobrazení stavů modulu na displeji přímo na desce modulu

Funkce modulu GSM Smart

Monitoring událostí – SMS

- 8 operátorů s individuálním nastavením filtrů
- modul podporuje SMS zprávy i prozvonění
- individuálním nastavením filtrů a oblastí
- 32 uživatelských textových filtrů
- filtrování událostí podle oblastí

Příklad nastavení operátorů:



Tel. číslo 1: vedoucí skladu
Formát: jen SMS zprávy
Typ zpráv: jen poplachy
Oblast: Sklad



Tel. číslo 2: správce budovy
Formát: SMS zprávy + prozvonění
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + poruchy
Oblast: celá budova



Tel. číslo 3: IT správce
Formát: SMS zprávy
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + zaplavení
Oblast: Serverovna + IT kancelář



Tel. číslo 4: majitel
Formát: jen SMS zprávy
Typ zpráv: poplachy + otevření trezoru
Oblast: Grupy A1-D8 Cela budova



Tel. číslo 5: externí nájemník přízemí - obchod
Formát: SMS zprávy + prozvonění
Typ zpráv: poplachy + zapnutí/vypnutí + zaplavení
Oblast: Grupa A8 Obchod přízemí



Tel. číslo 8: vedoucí skladu zbrani
Formát: SMS zprávy + prozvonění
Typ zpráv: každé otevření dveří skladu zbrani
Oblast: Grupa A3 – Sklad zbrani

Dálkové ovládání prostřednictvím SMS

Ovládání oblastí a výstupů modulu formou příkazů
Identifikace uživatele podle tel. čísla a PINu v příkazu
Příkazy pro zapnutí, vypnutí i reset poplachu



GSM Access - ovládání prozvoněním

GSM Access je ovládání reléového výstupu prozvoněním mobilním telefonem. Až 32 oprávněných tel. čísel. Využití např. pro otevření vjezdové brány.

Ověření stavu systému / oblasti

Snadné ověření aktuálního stavu jedné nebo všech oblastí pomocí jedné SMS. Dále dotazy na stav vlastních vstupů a výstupů Smart modulu.

Příklady SMS zpráv z modulu GSM Smart

Objekt: ADI Global Brno
Cas: 9:33 19.7.2011
Grupa 05 Z

Objekt: ADI Global Brno
Cas: 7:50 19.7.2011
Stav grup
A-VVVVZVVV
B-VVVVVVVV

Objekt: ADI Global Brno
Cas: 6:32 22.7.2011
Grupa: 02
Zona:1043
NARUSITEL
PIR Recepte

Objekt: ADI Global Brno
Cas: 9:33 19.7.2011
Grupa 03
Zona:1023
HISTORIE
Dvere sklad zbrani

Technické parametry

Kompatibilita

Počet tel. čísel

Filtrování zpráv

Filtrování zpráv podle oblastí

Provedení

Rozsah napájecích napětí

Rozměry

Galaxy Dimension V6.x a Galaxy G3 V.5.x

8 telefonních čísel s individuálním nastavením zpráv

Ano, 32 textových filtrů

Ano, 32 oblastí (podle modelu ústředny)

V kovovém krytu s externí GSM anténou

10,5V až 14V /60mA (max. špičkové 3A)

123 x 175 x 38 mm

Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 100
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 PRAHA
Česká republika
Tel.: +420 271 001 700
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION