



Hlásiče a příslušenství do prostor s nebezpečím výbuchu



Opticko kouřový hlásič SLR-E-IS



Teplotní hlásič DCD-1E-IS




Tlačítkový hlásič vnitřní MCP-3A-IS

Klasifikace hlásičů

Tyto hlásiče jsou certifikované pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu dle specifikace uvedené níže. Hlásiče jsou bezpečné pouze při dodržení všech podmínek uvedených v certifikaci a v tomto montážním popisu. Montáž hlásičů může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Montážní svorkovnice YBN-R/4 IS smí být použita pouze s hlásiči Hochiki. Použití jiných hlásičů je zakázáno a může vést k požáru nebo výbuchu

Hlásiče mají BASEEFA certifikaci dle EN60079-11:2007 a ATEX klasifikaci II 1 G Ex ia IIC T5 -20°C<Ta<55°C. Oblasti vhodné pro instalaci 1, 2 a 3 prostory SNV, s maximální teplotou okolí 55°C.

Certifikace je platná pouze při striktním dodržení všech podmínek uvedených v montážním návodu. Hlásiče musí být montovány spolu se schválenou Zenerovou bariérou nebo s galvanickým oddělovačem, které musí být namontované přesně dle pokynů jejich výrobce.

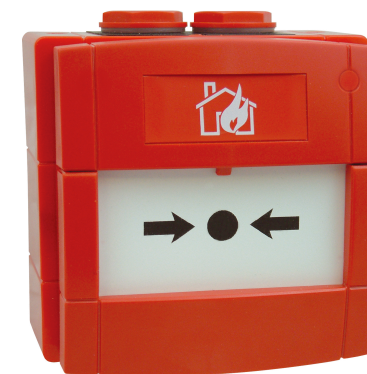

Tlačítkový hlásič venkovní IP65 WCP3A-IS



Svorkovnice YBN-R/4(IS)



Zenerova bariéra MTL7787+



Siréna IS-mA1

Hlásiče jsou plně kompatibilní s konvenčními systémy Inim Firelite a TYCO J400. Vzhledem ke klidovému odběru Zenerovy bariéry je nutné upravit napěťové úrovně smyček, na které jsou hlásiče s bariérami připojené. K adresovatelnému systému Inim Fireloop a TYCO FC500 se hlásiče připojují na konvenční smyčku nebo na adresovatelnou linku přes konvenční modul.

Bližší informace a technický popis na stránkách www.kelcom.cz

 **HOCHIKI**