


Systemy pro nouzové přivolání pomoci

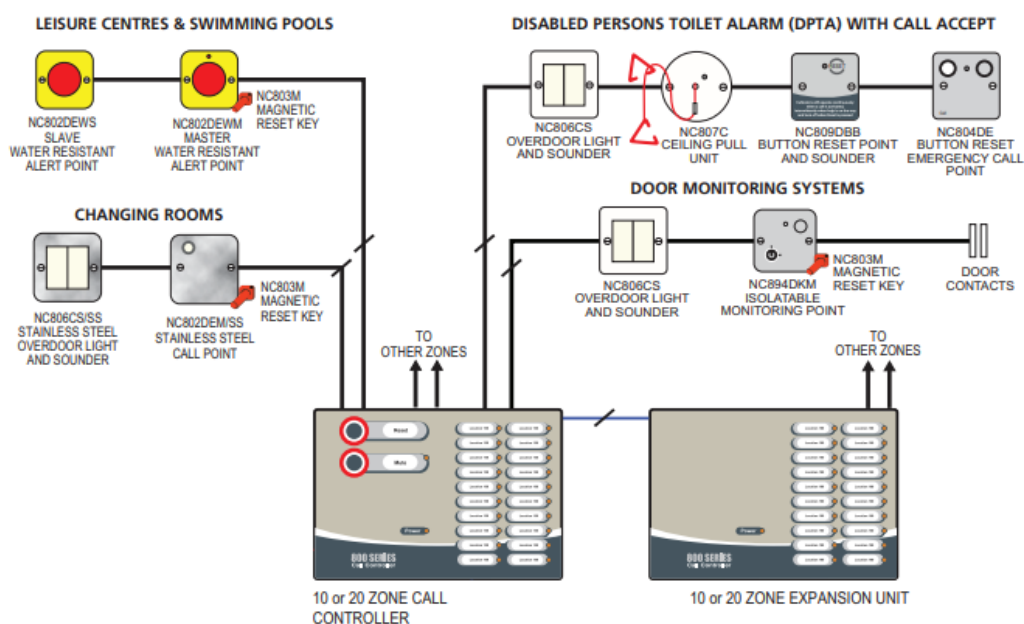

System se skládá z **řídící jednotky**

- NC910F - 10-zónová řídící, povrchová montáž.
- NC910S - 10-zónová řídící, povrchová montáž.
- NC920F - 20-zónová řídící, zapuštěnou montáž.
- NC920S - 20-zónová řídící, zapuštěnou montáž.

System lze rozšířit pomocí 10-ti nebo 20-ti zónového **rozšiřujícího modulu**

Vlastnosti

- Ovládací a řídící jednotka pro 10 volacích zón vybavená tlačítkem pro ukončení akustické signalizace poplachu a reset poplachu, provedení pro povrchovou montáž.
- Vestavěný nezálohovaný napájecí zdroj 12 V_{DC}/300 mA s relé, možnost externího zálohovaného napájení.
- Dvě úrovně volání - standardní (stálý tón) a nouzový (přerušovaný tón).

Do systému lze připojit **zařízení C-TEC's** série 800:

- NC807C - Tahový spínač
- NC804DE - Jednotka pro aktivaci nouzového volání a reset
- NC806CS - Indikační prvek s akustickou signalizací
- NC809DBBT - Resetovací jednotku s akustickou signalizací
- další ...