


GSM modul GSVO

nejen pro ústředny DSC



Popis:

- Levná univerzální GSM brána
- Modely
- Funkce podobné jako u VT-21
 - Podporuje posílání **podrobných SMS** o poplachu, poruše atd. Má 2 vstupy, 1 výstup.
- Nové funkce
 - IP komunikace s **PCO Surgard**
 - Podpora **mobilní aplikace** Secolink Pro (Android, iPhone) – přes SMS a/nebo cloud
 - Připojení do cloudu (alarmserver.net) – na ½ roku zdarma, možnost dálkové správy
- Způsob připojení na zabezpečovací ústředny
 - Na **sběrnici** – ústředny řady **DSC Power** (PC585, PC5010, PC5020, PC1616, PC1832, PC1864)
 - Na **sériovou linku** – ústředny **Paradox**
 - Na **telefonní komunikátor** – ústředny řady **DSC Power Neo, Power PRO, Maxsys** a jiné podporující Contact ID
- Umožňuje posílat SMS zprávy na základě přenosových kódů posílaných zabezpečovací ústřednou
 - Ústředna posílá do GSM modulu zprávy ve formátu Contact ID
 - Umožňuje posílat SMS zprávy až pro 8 bloků a 64 zón (další bloky/zóny identifikované pouze číslem).
 - SMS zprávy lze posílat až na 5 tel. čísel, možnost **prozvonění** při poplachu
- GSM modul má 2 vstupy, které lze připojit na PGM výstupy ústředny
 - Pro každý vstup lze naprogramovat až 5 tel. čísel
 - Aktivují se připojením / odpojením vstupu od GND
 - Při aktivaci modul pošle **SMS** zprávu, možnost **prozvonění** při poplachu
- Dva tranzistorové výstupy:
 - Výstupy lze ovládat pomocí SMS zpráv. Každá SMS zpráva obsahuje 4-místné heslo.
 - Výstupy lze ovládat pouhým prozvoněním z nastaveného telefonního čísla (až 32 tel. čísel)
- Modul je vybaven softwarem pro **monitorování stavu modulu** pomocí programu v PC
- Umožňuje periodicky posílat testovací zprávu
- GSM modul se programuje pomocí PC, nebo pomocí SMS zpráv z jiného mobilního telefonu.

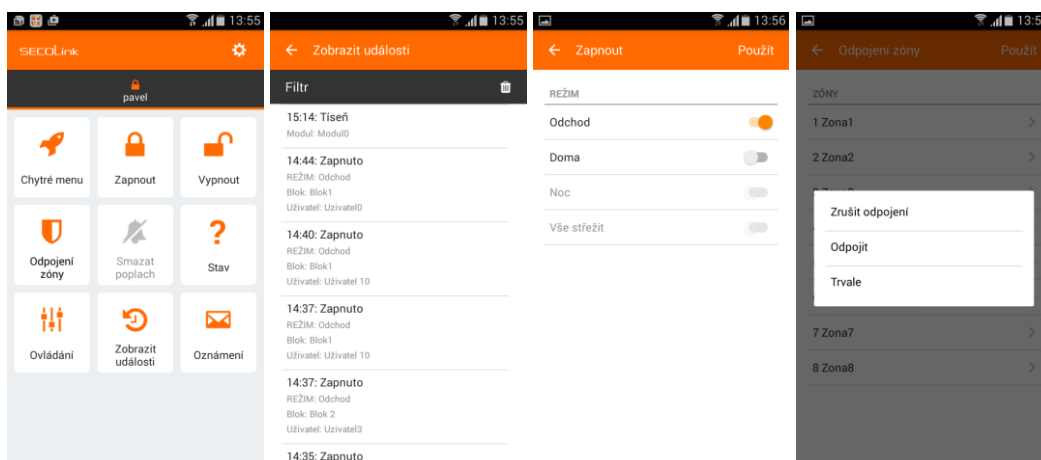

Pardubická 899, 500 04 Hradec Králové
Tel. 495 513886, Fax. 495 513882
Email: Obchod@kelcom.cz